


SCHEDA TECNICA



DIN 915 UNI 5925 ISO 4028

VITE SENZA TESTA CON ESAGONO E PUNTA CILINDRICA

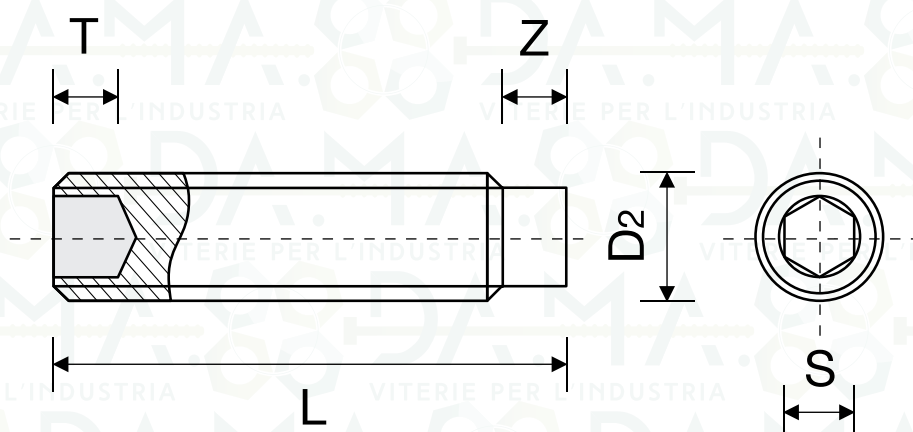

T1, Z1, T2 e Z2 dipendono da L

M	1,4	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
S	0,7	0,9	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8	10	12
Z1	0,65	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2,25	2,75	3,25	3,8	4,3	5,3	6,3
T1	0,6	0,8	1,2	1,5	2	2	3	4	4,8	5,6	6,4	8	10
D2	0,7	1	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	10	12	15	18
Z2	1,05	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	4,3	5,3	6,3	7,36	8,36	10,36	12,43
T2	1,4	1,7	2	2,5	3	3,5	5	6	8	9	10	12	15