


DIN 985 UNI 7474

dato autobloccante basso con inserto in nylon

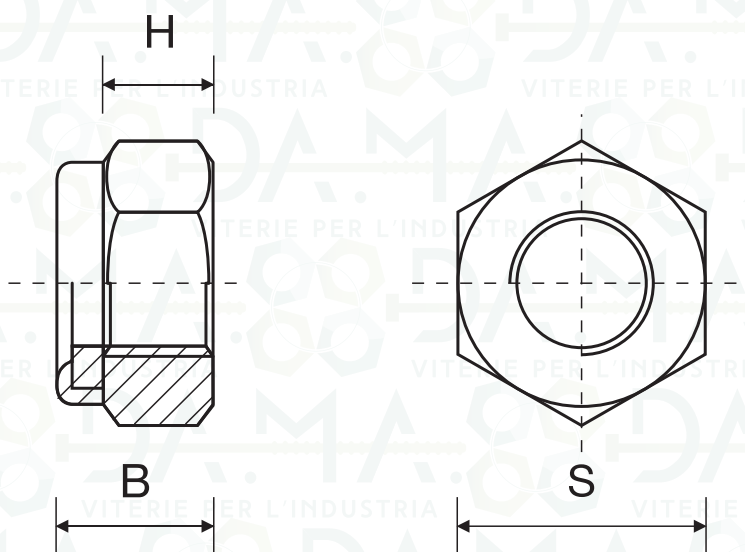

per filetto M	2,5	3	4	5	6	7	8	10
B	3,6	4	5	5	6	7,5	8	10
H	/	2,4	2,9	3,2	4	4,7	5,5	6,5
S	5	5,5	7	8	10	11	13	117
per filetto M	12	14	16	18	20	22	24	27
B	12	14	16	18,5	20	22	24	27
H	8	9,5	10,5	13	14	15	15	17
S	19	22	24	27	30	32	36	41
per filetto M	30	33	36	39	42	45	48	
B	30	33	36	39	42	45	48	
H	19	22	25	27	29	32	36	
S	46	50	55	60	65	70	75	