


SCHEDA TECNICA



rivetto ermetico

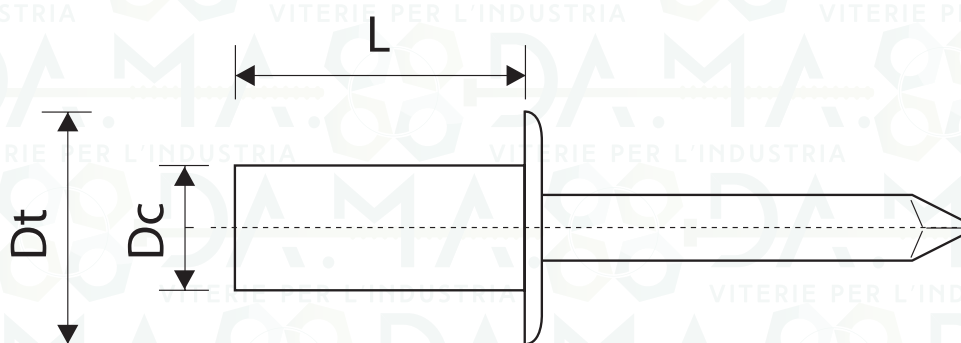

Dc	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4	4	4	4
Dt	6	6	6	6	6	8	8	8	8
L	6	7,5	9	10,5	12	8	9,5	11	12,5
ø foro	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	4,1	4,1	4,1	4,1
spessore fissabile	0,5/1,5	1,5/3,5	3,5/4,5	4,5/6	6/8	0,5/3,5	3,5/5	5/6,5	6,5/7,5
Dc	4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Dt	8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
L	14	8,5	10	11,5	13	14,5	16,5	18	22
ø foro	4,1	5	5	5	5	5	5	5	5
spessore fissabile	7,5/9	0,8/3,5	3,5/5	5/6	6/7,5	7,5/9	9/10,5	10,5/12	12/16