


SCHEDA TECNICA



DIN 6799 UNI 7434

anello elastico di arresto radiale

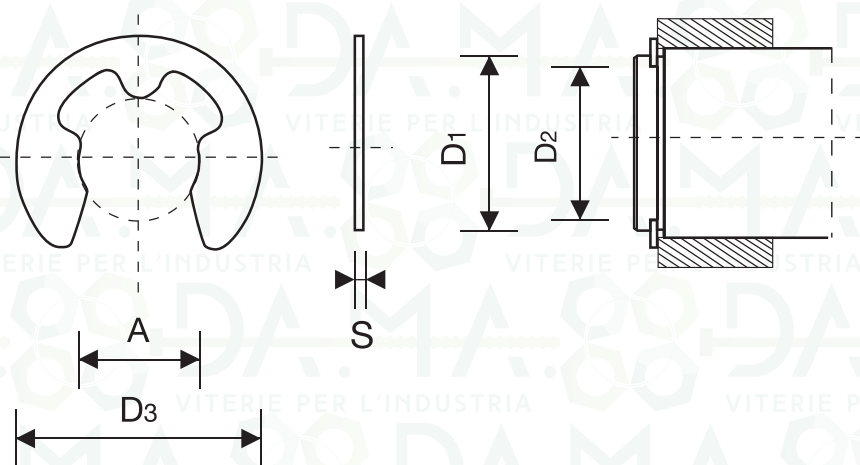

M	0,8	1,2	1,5	1,9	2,3	3,2	4	5	6
D3	2,25	3,25	4,25	4,8	6,3	7,3	9,3	11,3	12,3
S	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
ø D1	1 - 1,4	1,4 - 2	2 - 2,5	2,5 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 7	6 - 8	7 - 9
M	7	8	9	10	12	15	19	24	
D3	14,3	16,3	18,8	20,4	23,4	29,4	37,6	44,6	
S	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,75	2	
ø D1	8 - 11	9 - 12	10 - 14	11 - 15	13 - 18	16 - 24	20 - 31	25 - 38	